

# 1. SPOLRULLGARDIN

Haglunds kompletta system för professionell solavskärmning, mörkläggnings och ljusreglering för stora lokaler och glasytor som exempelvis konferenssal, skolor, kontor och sjukhus. Vår största rullgardin som även kan seriekopplas i bredder upp till 14 meter.




## MANÖVRERING

Manövreras med lina och vinch (linrör finns som tillbehör), snäckväxel med fast vev (standardlängd 1800 mm i utfällt läge) eller 230 V rörmotor (styrs via kabel eller radiosignal). Styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor.

## UTFÖRANDE

Rullgardinsrör i aluminium  $\varnothing$  45, 50 och 53 mm eller stål  $\varnothing$  70 mm beroende på utförande. Kasset, kåpa, underlist och sidokanal är i aluminium, vitlackerat i RAL 9010. Kassetgavlar i vitlackerad zink eller stål. Går även att få speciallackat i valfri RAL-färg. Avslut finns i tre huvudmodeller: sydd fäll, utanpåliggande aluminiumunderlist eller profilunderlist (vid val av sidokanal).

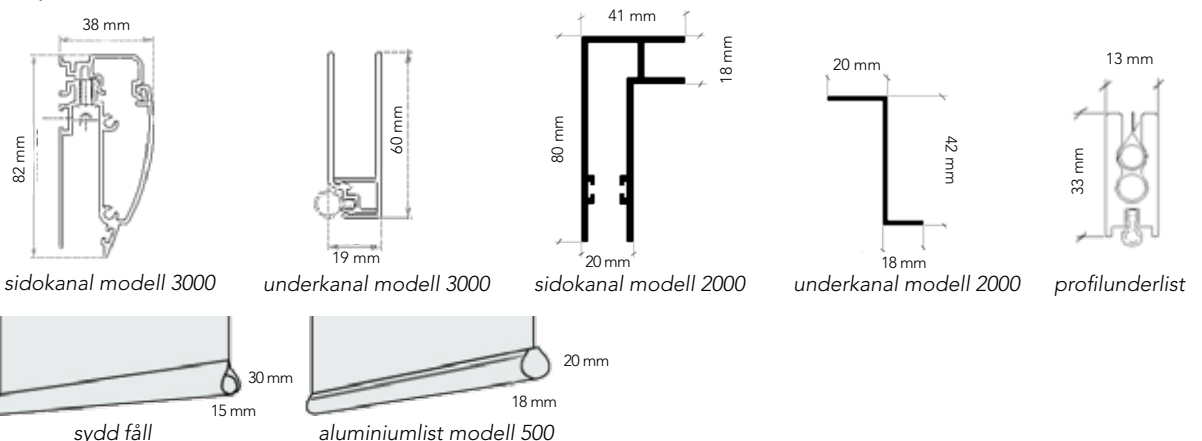


## MÅTT

Minbredd 400 mm, maxbredd 4500 mm, maxhöjd 4700 mm, maxyta 18 m<sup>2</sup> beroende på modell och utförande. Max fem gardiner kan seriekopplas, upp till 14 meter, maxyta 60 m<sup>2</sup>.

**MONTERING** Monteras i tak, vägg eller nisch beroende på modell.

**FÖRESKRIVANDE TEXT** Produkt skall vara, Haglunds Spolrullgardin modell \_\_\_\_\_. Manövreras med \_\_\_\_\_. Monteras i/på \_\_\_\_\_. Avslut, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

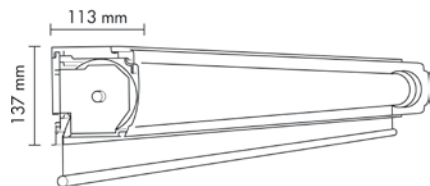

modell 3000

### SPOLRULLGARDIN I KASSETT

Kassett med inbyggt spår för gardinglid. Sidokanaler och underkanal för mörkläggnings som tillval.

**MATERIAL** kassett i vitlackerad aluminium, kassettfäste i aluminium, rör och underlist i aluminium eller stål


**MANÖVRERING** lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

**MONTERING** tak, vägg och nisch

**MÅTT** maxbredd 4000 mm\*, maxhöjd 3700 mm\*, maxyta 60 m<sup>2</sup>\*\*

**UTFÖRANDE** seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

**UTRYMMESBEHOV** MAX D x H 155 x 150 mm

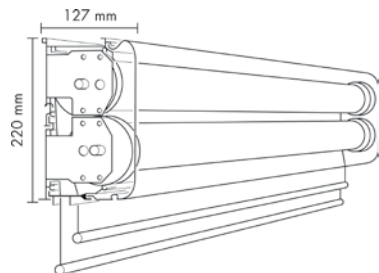

modell 2000 combi

### TVÅ SPOLRULLGARDINER I EN KASSETT

Två vävar kombinerat i en produkt. Kassett med inbyggt spår för gardinglid. Sidokanaler och underkanal för mörkläggnings som tillval.

**MATERIAL** kassett i vitlackerad aluminium, kassettfäste i aluminium, rör och underlist i aluminium eller stål


**MANÖVRERING** lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

**MONTERING** tak, vägg och nisch

**MÅTT** maxbredd 4000 mm\*, maxhöjd 3600 mm\*, maxyta 60 m<sup>2</sup>\*\*

**UTFÖRANDE** seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

**UTRYMMESBEHOV** MAX D x H 230 x 240 mm

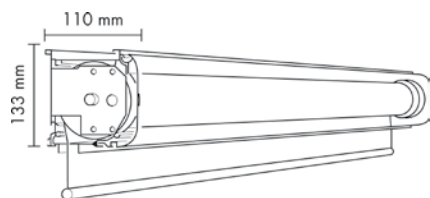

modell 2000

### SPOLRULLGARDIN I KASSETT

Kassett med inbyggt spår för gardinglid. Sidokanaler och underkanal för mörkläggnings som tillval.

**MATERIAL** kassett i vitlackerad aluminium, kassettfäste i aluminium, rör och underlist i aluminium eller stål


**MANÖVRERING** lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

**MONTERING** tak, vägg och nisch

**MÅTT** maxbredd 4000 mm\*, maxhöjd 3700 mm\*, maxyta 60 m<sup>2</sup>\*\*

**UTFÖRANDE** seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

**UTRYMMESBEHOV** MAX D x H 160 x 150 mm

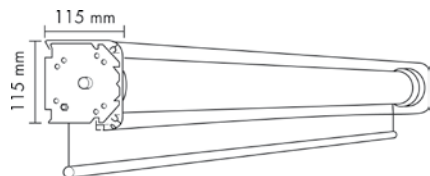

modell 1500

### ENKEL SPOLRULLGARDIN MED KÅPA

Kåpa med inbyggt spår för gardinglid.

**MATERIAL** kåpa i vitlackad aluminium, rör och underlist i stål eller aluminium, elförzinkade hållare


**MANÖVRERING** lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

**MONTERING** vägg

**MÅTT** maxbredd 4500 mm\*, maxhöjd 3700 mm\*, maxyta 60 m<sup>2</sup>\*\*

**UTFÖRANDE** seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

**UTRYMMESBEHOV** MAX D x H 165 x 160 mm

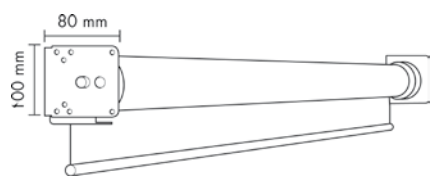

modell 1000

### ENKEL SPOLRULLGARDIN UTAN KÅPA

Enkel rullgardin.

**MATERIAL** rör och underlist i aluminium eller stål, hållare vitlackad

**MANÖVRERING** lina med vinch, snäckväxel med fast vev och 230 V motor

**MONTERING** tak, vägg och nisch

**MÅTT** maxbredd 4500 mm\*, maxhöjd 4700 mm\*, maxyta 60 m<sup>2</sup>\*\*

**UTFÖRANDE** seriekopplad, max 5 gardiner upp till 14 meter

**UTRYMMESBEHOV** MAX D x H 135 x 125 mm

\* beroende på väv och modell \*\*maxyta vid seriekoppling