

2. ALUMINIUMPERSIENN 50 MM

Aluminiumpersienn i många olika färger, med matchande över- och underlist. Smala stegsnören eller breda stegband. Beroende på manövrering går persiennen att få upp till 18 m² och passar därför stora fönsterpartier.



MANÖVRERING


Manövreras med snördrag eller motor. *Snördrag*; separata snören för drag och vinkling, 230 V inbyggd motor; styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor.

UTFÖRANDE

Skena och underlist färgmatchas alltid med lamellerna. Lamellbredden är 50 mm. Persiennen kan fås med smala stegsnören eller med 25 mm breda stegband. På breda stegband ökar utrymmesbehovet till 85 mm.

MÅTT


Minbredd 450 mm, minhöjd 300 mm, maxbredd 5000 mm, maxhöjd 4500 mm och maxyta 18 m² beroende på manövrering.

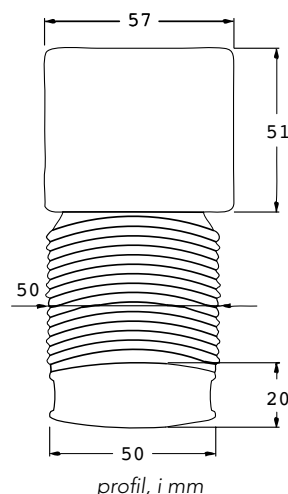

MONTERING Monteras med universalbeslag i tak, på vägg eller i nisch. Holddown- och wirebeslag finns som tillval.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Luxaflex® Aluminiumpersienn 50 mm, typ _____. Manövreras med _____. Monteras i/på _____. Lamell- och stegbandsfärg, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

2. ALUMINIUMPERSIENN 50 MM



typ 1


FRIHÄNGANDE

Frihängande persienn.

MANÖVRERING snördrag och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 450 mm*, maxbredd 5000 mm, maxhöjd 3500 mm*, maxyta 18 m²*



typ 2

LODRÄT WIRESTYRNING

Lodrät styrd persienn, för lodräta fönster, vippfönster och dörrar, med genomgående wire i var sida.

MANÖVRERING snördrag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 450 mm, maxbredd 5000 mm, maxhöjd 3500 mm, maxyta 13 m²

*beroende på väv och modell