

2. PLISSÉ 20 MM

En plisségardin som i stort sett fungerar till alla fönstertyper. Finns i en mängd modeller och utföranden som exempelvis trekantsfönster, mellanglas, takfönster och med wirestyrning. Manövreras med snöre, kedja, handtag, LiteRise™ eller motor. Vävarna är i 20 mm enkel plissébredd och finns i många olika färger och kvalitéer.




MANÖVRERING

Manövreras med snörlås, snörhållare, sidodrag, handtag, LiteRise™ och motor. *Snörlås*; snöret låses vid drag till sidan, *snörhållare*; snöre snurras upp på knäpe, *sidodrag*; ändlöst snöre eller kedja i sidan, *handtag*; placerat mitt på skenan, *LiteRise™*; drag i underlistens mitt och *24 V inbyggd motor*; styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor.

UTFÖRANDE

Skenor, under- och sidolister i vitt, beige, aluminium, antracitgrå och svart (ej sidolist). Snöret matchar skenfärgen förutom på de mörkaste vävarna då snöret matchar väven.

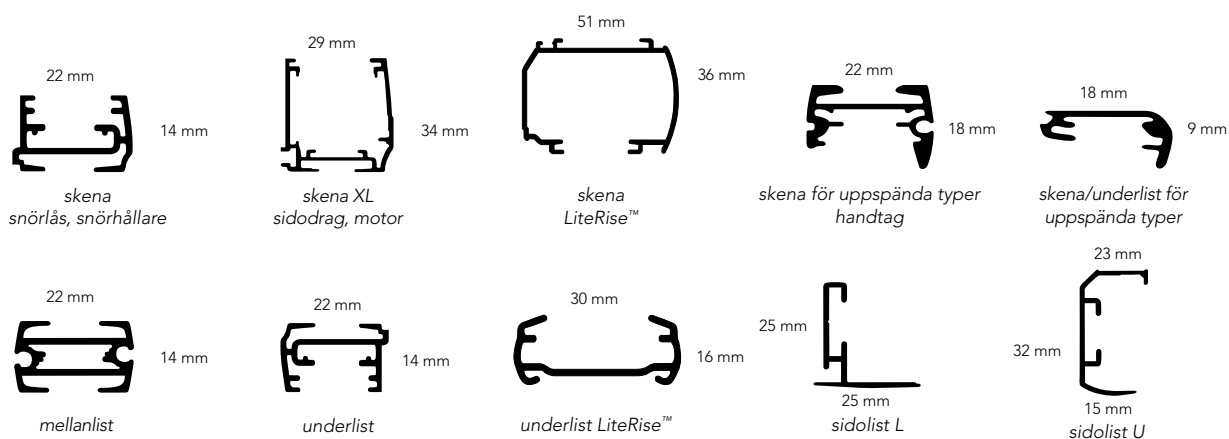


MÅTT

Minbredd 250 mm, maxbredd 2250 mm, maxhöjd 4500 mm, maxyta 8 m² beroende på väv, modell och utförande.

MONTERING Monteras i tak, vägg och nisch.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Luxaflex Plisségardin 20 mm, typ _____. Manövreras med _____. Monteras i/på _____. Sken- och komponentfärg, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

2. PLISSÉ 20 MM



typ 1, mod. 1101


FRIHÄNGANDE

Frihängande plissé. Sidolist U och L som tillval beroende på manövrering.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 350 mm, maxbredd vävbredd* - 50 mm, maxhöjd 2800 mm*, maxyta 5 m²



typ 1


FRIHÄNGANDE XL OCH LITERISE™ SKENA

Frihängande plissé.

MANÖVRERING sidodrag (ändlös lina mod. 1103, kulkedja mod. 1105), motor (mod. 1106) och LiteRise™

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm*, maxbredd vävbredd* - 50 mm, maxhöjd 2500 mm*, maxyta 8 m²*



typ 2, mod. 1101LS

LODRÄT LINSTYRD


Lodrät monterad, för lodräta fönster, vippfönster och dörrar, med genomgående lina som monteras med beslag nertill. Sidolist U och L som tillval beroende på manövrering.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 350 mm, maxbredd vävbredd* - 50 mm, maxhöjd 2800 mm*, maxyta 5 m²

LUTNING max. 15°



typ 2

LODRÄT LINSTYRD XL SKENA


Lodrät monterad, för lodräta fönster, vippfönster och dörrar, med genomgående lina som monteras med beslag nertill.

MANÖVRERING sidodrag (ändlös lina mod. 1103LS, kulkedja mod. 1105LS) och motor (mod. 1106LS)

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm*, maxbredd vävbredd* - 50 mm, maxhöjd 2500 mm*, maxyta 8 m²*

LUTNING max. 15°



typ 5A, mod. 1401


SKRÅFÖNSTER

Frihängande plissé med skena i skrå och mellanlist där sneda delen börjar. Manövrering på lägsta sidan.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd vävbredd - 50 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 5 m²



typ 5B, mod. 1701


SKRÅFÖNSTER

Frihängande plissé med skena i skrå. Manövrering på högsta punkten.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd vävbredd - 50 mm, maxhöjd 2000 mm, maxyta 5 m²



typ 7, mod. 1201


DUBBELT DRAG

Frihängande plissé med extra skenor så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. Sidolist U och L som tillval beroende på manövrering.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd vävbredd - 50 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 5 m²



typ 8, mod. 1131


MELLANGLAS

Frihängande plissé för mellanglas.

MANÖVRERING snörhållare/knape

MONTERING mellanglas

MÅTT minbredd 350 mm, maxbredd vävbredd - 50 mm, maxhöjd 2800 mm*, maxyta 5 m²



typ 12A, mod. 1301

DAG OCH NATT


Frihängande plissé med två olika vävar. Sidolist U och L som tillval beroende på manövrering.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd vävbredd* - 50 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 5 m²

* beroende på manövrering och utförande



typ 12B, mod. 1302T

UPPSPÄND DAG OCH NATT MED SKENA UPPE OCH NERE


Två vävar kombinerat i en produkt, wirestyrd med dubbla handtag för takfönster. Förslagsvis en halvtransparent väv på dagen och en mörkläggande på kvällen. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 12C, mod. 1302

UPPSPÄND DAG OCH NATT


Två vävar kombinerat i en produkt, wirestyrd med dubbla handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Förslagsvis en halvtransparent väv på dagen och en mörkläggande på kvällen. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 13A, mod. 1102

LODRÄT UPPSPÄND


Uppspänd plissé med handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 13B, mod. 1102T

LODRÄT UPPSPÄND MED SKENA UPPE OCH NERE


Uppspänd plissé med handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 14

UPPSPÄND MED WIRE


Wirestyrd plissé med handtag för takfönster. Dragstång och sidolist U och L som tillval vid manövrering handtag.

MANÖVRERING handtag (mod. 2102) och motor (mod. 2106)

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm*, maxbredd vävbredd - 50 mm*, maxhöjd 4500 mm, maxyta 6,7 m²

LUTNING max. 90°



typ 14A, mod. 2302

UPPSPÄND DAG OCH NATT MED WIRE


Två vävar kombinerat i en produkt, wirestyrd med dubbla handtag för takfönster. Förslagsvis en halvtransparent väv på dagen och en mörkläggande på kvällen. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 4500 mm, maxyta 6,7 m²

LUTNING max. 90°



typ 15A, mod. 1242

LODRÄT UPPSPÄND


Uppspänd plissé med handtag. Kan dras ned från toppen eller dras upp från botten. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 300 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 15B, mod. 1202T

LODRÄT UPPSPÄND MED SKENA UPPE OCH NERE


Uppspänd plissé med handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Kan dras ned från toppen eller dras upp från botten. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 15C, mod. 1202

LODRÄT UPPSPÄND MED SKENA UPPE

Uppspänd plissé med handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Kan dras ned från toppen eller dras upp från botten. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag


MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°

* beroende på manövrering och utförande

2. PLISSÉ 20 MM



typ 16, mod. 1802

LODRÄT UPPSPÄND MED SNÖRE


Uppspänd plissé med handtag. Skillnaden mellan övre och undre mått max 600 mm. Kan monteras omvänd (mod. 1822).

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 2,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 16A, mod. 2602

UPPSPÄND MED WIRE


Uppspänd plissé med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Skillnad mellan övre och undre mått max 600 mm. Kan monteras omvänd (mod. 2622).

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 2,5 m²

LUTNING max. 90°



typ 16B, mod. 2802

UPPSPÄND MED WIRE OCH MELLANLIST


Uppspänd plissé med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Skillnad mellan övre och undre mått max 600 mm. Kan monteras omvänd (mod. 2822).

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1000 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3 m²

LUTNING max. 90°



typ 18, mod. 1812

UPPSPÄND MED SNÖRE


Uppspänd plissé med handtag. Skillnad mellan övre och undre mått max 1200 mm. Kan monteras omvänd (mod. 1832).

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3 m²

LUTNING max. 15°



typ 18A, mod. 2612

UPPSPÄND MED WIRE


Uppspänd plissé med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Skillnad mellan övre och undre mått max 1200 mm. Kan monteras omvänd (mod. 2632).

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3 m²

LUTNING max. 90°



typ 18B, mod. 2812

UPPSPÄND MED WIRE OCH MELLANLIST


Uppspänd plissé med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Skillnad mellan övre och undre mått max 1200 mm. Kan monteras omvänd (mod. 2832).

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1200 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3 m²

LUTNING max. 90°



typ 19, mod. 2702

UPPSPÄND MED WIRE


Uppspänd plissé med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Kan monteras omvänd (mod. 2722).

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd beräknas, maxbredd 1000 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 2,5 m²

LUTNING max. 90°



typ 20, mod. 2712

UPPSPÄND MED WIRE

Uppspänd plissé med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Kan monteras omvänd (mod 2732).

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd beräknas, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 2,5 m²

LUTNING max. 90°

* beroende på manövrering och utförande