

3. DUETTE® 25 & 32 MM

En gardin med dubbel plisséväv som döljer snörhålen och i stort sett fungerar till alla fönstertyper. Manövreras med snöre, kedja, handtag, LiteRise™ eller motor. Vävarna är i fixékonstruktion och finns i många olika färger och kvalitéer som tillsammans påverkar ljusinsläppet. En del vävar har också en isolerande effekt.




MANÖVRERING

Manövreras med snörlås, snörhållare, sidodrag, handtag, LiteRise™ (endast 25 mm) och motor. *Snörlås*; snöret låses vid drag till sidan, *snörhållare*; snöre snurras upp på knäpe, *sidodrag*; ändlöst snöre i sidan, *handtag*; placerat mitt på skenan, *LiteRise™*; drag i underlistens mitt och *24 V motor*; styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor.

UTFÖRANDE

Skenor, under- och sidolister i vitt, beige, aluminium, antracitgrå och svart (ej sidolist och 32 mm). Dolda snörhåll.

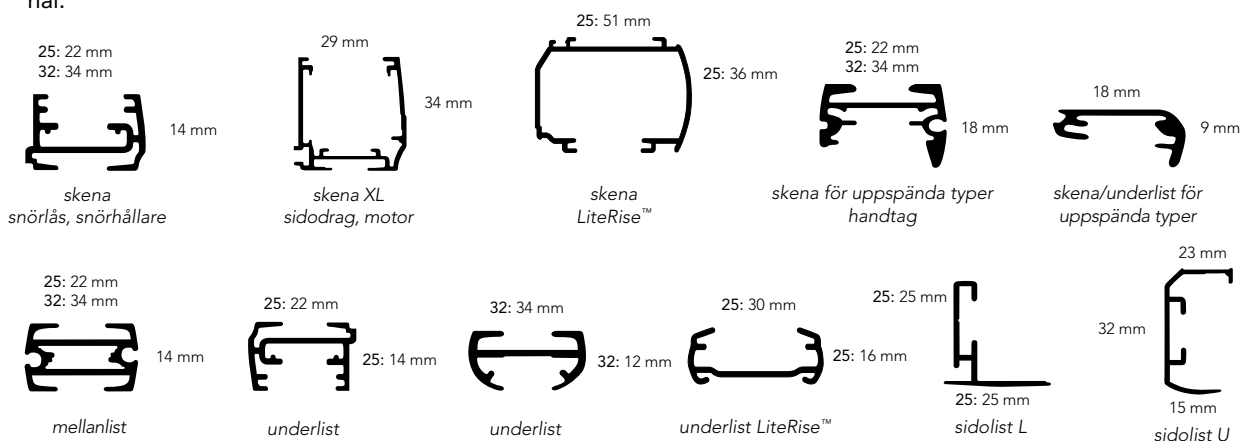


MÅTT

Minbredd 150 mm, maxbredd 4400 mm, maxhöjd 4000 mm och maxyta 8 m² beroende på modell och utförande.

MONTERING Monteras i tak, vägg och nisch.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Luxaflex Duette® _____ mm, typ _____. Manövreras med _____. Monteras i/på _____. Sken- och komponentfärg, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

3. DUETTE® 25 & 32 MM



typ 1, mod. 1101


FRIHÄNGANDE

Frihängande Duette®. Sidolist U och L som tillval beroende på manövrering.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 350 mm*, maxbredd 4400 mm, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 5 m²



typ 1


FRIHÄNGANDE XL OCH LITERISE™ SKENA

Frihängande Duette®.

MANÖVRERING sidodrag (ändlös lina mod. 1103, kulkedja mod. 1105), motor (mod. 1106) och LiteRise™

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm*, maxbredd 4000 mm*, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 8 m²*



typ 2, mod. 1101LS

LODRÄT LINSTYRD


Lodrät monterad, för lodräta fönster, vippfönster och dörrar, med genomgående lina som monteras med wirebeslag nertill. Sidolist U och L som tillval beroende på manövrering.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 350 mm*, maxbredd 2300 mm, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 5 m²

LUTNING max. 15°



typ 2

LODRÄT LINSTYRD XL SKENA


Lodrät monterad, för lodräta fönster, vippfönster och dörrar, med genomgående lina som monteras med wirebeslag nertill.

MANÖVRERING sidodrag (ändlös lina mod. 1103, kulkedja mod. 1105) och motor (mod. 1106)

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm*, maxbredd 3000 mm, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 8 m²*

LUTNING max. 15°



typ 5A, mod. 1401


SKRÅFÖNSTER

Frihängande Duette® med skena i skrå och mellanlist där sneda delen börjar. Manövrering på lägsta sidan.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd 2300 mm, maxhöjd 3000 mm, maxyta 5 m²



typ 5B, mod. 1701


SKRÅFÖNSTER

Frihängande Duette® med skena i skrå. Manövrering på högsta punkten. Kan monteras omvänd, som typ 5C.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd 2300 mm, maxhöjd 2000 mm, maxyta 5 m²



typ 7, mod. 1201


DUBBELT DRAG

Frihängande Duette® med extra skenor så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. Sidolist U och L som tillval beroende på manövrering.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd 4400 mm*, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 5 m²



typ 8, mod. 1131


MELLANGLAS

Frihängande Duette® för mellanglas.

MANÖVRERING snörhållare/knape

MONTERING mellanglas

MÅTT minbredd 350 mm, maxbredd 4400 mm, maxhöjd 2800 mm*, maxyta 5 m²



typ 12A, mod. 1301

DAG OCH NATT


Frihängande Duette® med två olika vävar. Sidolist U och L som tillval beroende på manövrering.

MANÖVRERING snörlås och snörhållare

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd 4400 mm*, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 5 m²

* beroende på manövrering och utförande



typ 12B, mod. 1302T

UPPSPÄND DAG OCH NATT MED SKENA UPPE OCH NERE


Två vävar kombinerat i en produkt, wirestyrd med dubbla handtag för takfönster. Förslagsvis en halvtransparent väv på dagen och en mörkläggande på kvällen. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 12C, mod. 1302

UPPSPÄND DAG OCH NATT


Två vävar kombinerat i en produkt, wirestyrd med dubbla handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Förslagsvis en halvtransparent väv på dagen och en mörkläggande på kvällen. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 150 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 13A, mod. 1102

LODRÄT UPPSPÄND


Uppspänd Duette® med handtag för lodräta fönster, vippfönster, och dörrar. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 150 mm*, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 13B, mod. 1102T

LODRÄT UPPSPÄND MED SKENA UPPE OCH NERE


Uppspänd Duette® med handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 14

UPPSPÄND MED WIRE


Wirestyrd Duette® med handtag för takfönster. Dragstång och sidolist U och L som tillval vid manövrering handtag.

MANÖVRERING handtag (mod. 2102) och motor (mod. 2106)

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm*, maxbredd 2300 mm*, maxhöjd 4000 mm*, maxyta 6,7 m²

LUTNING max. 90°



typ 14A, mod. 2302

UPPSPÄND DAG OCH NATT MED WIRE


Två vävar kombinerat i en produkt, wirestyrd med dubbla handtag för takfönster. Förslagsvis en halvtransparent väv på dagen och en mörkläggande på kvällen. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 4000 mm*, maxyta 6,7 m²

LUTNING max. 90°



typ 15A, mod. 1242

LODRÄT UPPSPÄND


Uppspänd Duette® med handtag. Kan dras ned från toppen eller dras upp från botten. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 300 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 15B, mod. 1202T

LODRÄT UPPSPÄND MED SKENA UPPE OCH NERE


Uppspänd Duette® med handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Kan dras ned från toppen eller dras upp från botten. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 15C, mod. 1202

LODRÄT UPPSPÄND MED SKENA UPPE

Uppspänd Duette® med handtag för lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Kan dras ned från toppen eller dras upp från botten. Dragstång, sidolist U och L som tillval.

MANÖVRERING handtag


MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3,5 m²

LUTNING max. 15°

* beroende på manövrering och utförande

3. DUETTE® 25 & 32 MM



typ 16, mod. 1802

LODRÄT UPPSPÄND MED SNÖRE


Uppspänd Duette® med handtag. Skillnaden mellan övre och undre mått max 600 mm. Kan monteras omvänd.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 2,5 m²

LUTNING max. 15°



typ 16A, mod. 2602

UPPSPÄND MED WIRE


Uppspänd Duette® med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Skillnad mellan övre och undre mått max 600 mm. Kan monteras omvänd.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 2,5 m²

LUTNING max. 90°



typ 16B, mod. 2802

UPPSPÄND MED WIRE OCH MELLANLIST


Uppspänd Duette® med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Skillnad mellan övre och undre mått max 600 mm. Kan monteras omvänd.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1000 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3 m²

LUTNING max. 90°



typ 18, mod. 1812

UPPSPÄND MED SNÖRE


Uppspänd Duette® med handtag. Skillnad mellan övre och undre mått max 1200 mm. Kan monteras omvänd.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3 m²

LUTNING max. 15°



typ 18A, mod. 2612

UPPSPÄND MED WIRE


Uppspänd Duette® med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Skillnad mellan övre och undre mått max 1200 mm. Kan monteras omvänd.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3 m²

LUTNING max. 90°



typ 18B, mod. 2812

UPPSPÄND MED WIRE OCH MELLANLIST


Uppspänd Duette® med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Skillnad mellan övre och undre mått max 1200 mm. Kan monteras omvänd.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 116 mm (övre mått), maxbredd 1200 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 3 m²

LUTNING max. 90°



typ 19, mod. 2702

UPPSPÄND MED WIRE


Uppspänd Duette® med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Kan monteras omvänd.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd beräknas, maxbredd 1000 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 2,5 m²

LUTNING max. 90°



typ 20, mod. 2712

UPPSPÄND MED WIRE

Uppspänd Duette® med handtag för lodräta, vågräta och skråfönster. Kan monteras omvänd.

MANÖVRERING handtag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd beräknas, maxbredd 1500 mm, maxhöjd 2500 mm, maxyta 2,5 m²

LUTNING max. 90°

* beroende på manövrering och utförande