

6. PANELGARDIN

Panelgardiner, eller så kallade skärmgardiner, både dekorerar och skärmar av vilket gör den speciellt lämplig både som rumsavdelare och solskydd i stora fönster och glaspartier. Panelerna tillverkas av vävar ur rullgardins-sortimentet.




MANÖVRERING


Manövreras med snördrag eller handdrag. *Snördrag*; snöre i sidan, sammankopplade gardiner, *handdrag*; drag med dragstång eller drag i väven, både som sammankopplade eller separata gardiner.

UTFÖRANDE


Tillverkas av Rullgardinsvävar. Väven sys med kardborrband upptill och kanal nertill. Parkering till höger eller vänster, alternativt båda sidor. Skena i vitt och aluminium, kan skarvas.

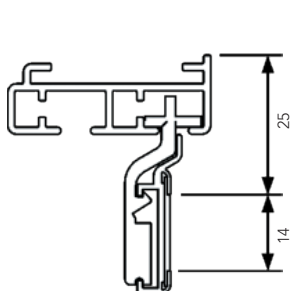

skenprofil med panelvagn

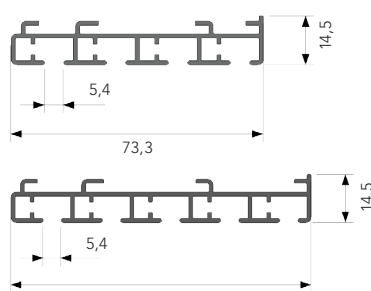

skenprofil 4 & 5 spår

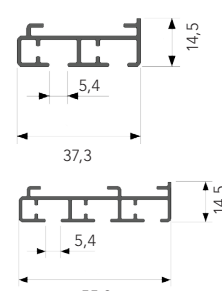

skenprofil 2 & 3 spår

MÅTT

Väv: Minbredd 300 mm, maxbredd 2000 mm, maxhöjd 5000 mm beroende på väv.

Skena: maxlängd 6000 mm utan skarv

MONTERING Monteras i tak och på vägg med vridfästen. Fast väggvinkel med väggavstånd 50, 70, 100, 150 och 200 mm.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Luxaflex Panelgardin, skenprofil _____ spår. Manövreras med _____. Komponentfärg, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

